

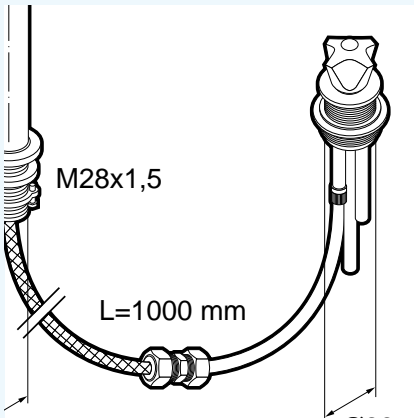


Armaturer

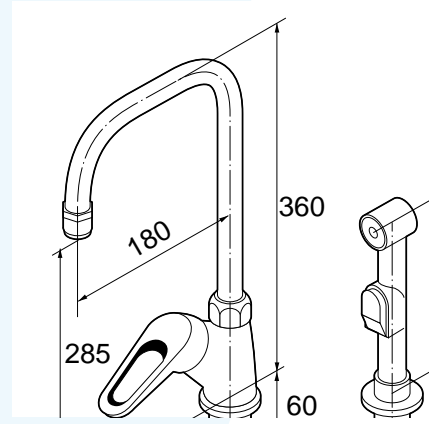

Armaturer
Ögon- och
nödduschar

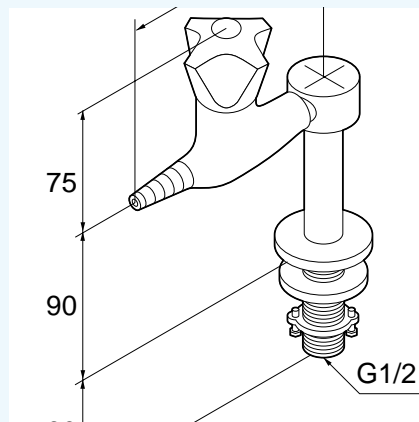

Armaturer

Armaturer

Armaturer för tappvatten med keramisk tätning och inbyggd föravstängningsventil.

Armaturer för tryckluft med nålkägla för reglering och inbyggd föravstängning. Kan även förses med Nitokoppling.

Armaturer för gasol med spärranordning och inbyggd föravstängning.

Armaturer för kvävgas med finreglering.







Armatyr för vacuum med kägla som effektivt skapar vakuum och inbyggd föravstängning.

På samtliga vattenarmaturer kan utloppsarmen låsas i olika lägen. Andra mått på utloppsarmar kan erhållas.







Märkning

Alla armaturer är lackerade för att vara resistenta mot gaser och vätskor som förekommer på laboratorier. Hela armaturen är lackerad i en polyesterkvalitet i ljusgrå färg. Ventilratten är lackerad i avvikande kulör beroende på vilket media armaturen är avsedd för.




Tappkallvatten:	mörkgrön + blå knapp
Tappvarmvatten:	mörkgrön + röd knapp
Avjoniserat vatten:	ljusgrön
Tryckluft:	blå
Gasol/stadsgas:	orange
Kvävgas:	svart
Vacuum:	grå

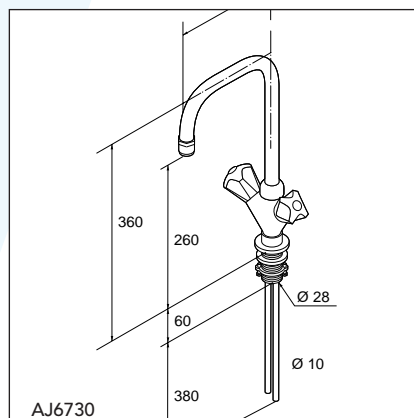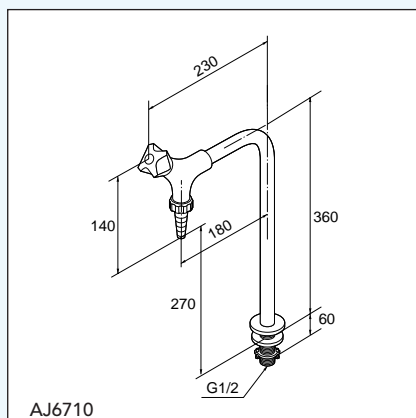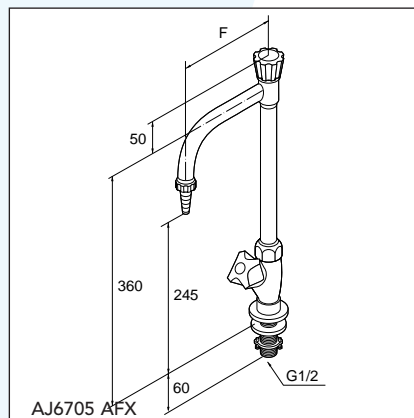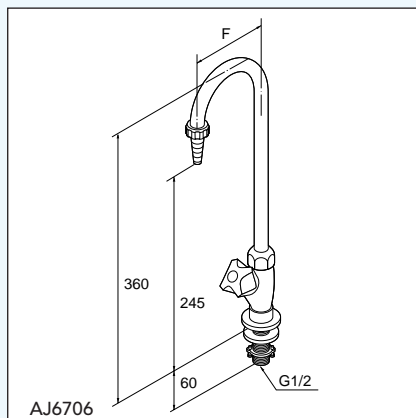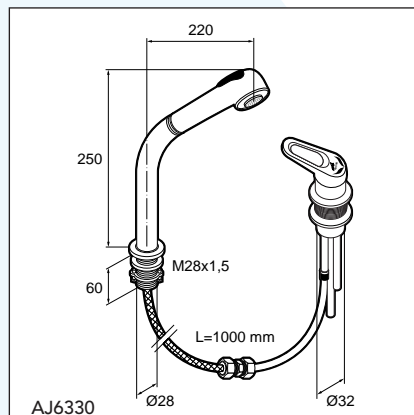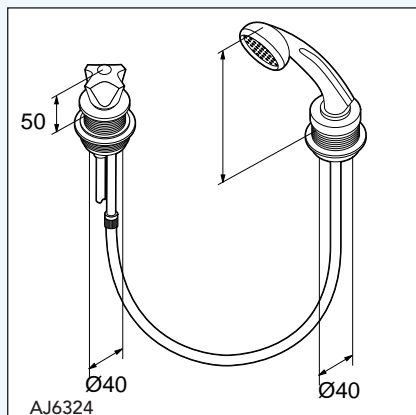

Armaturer

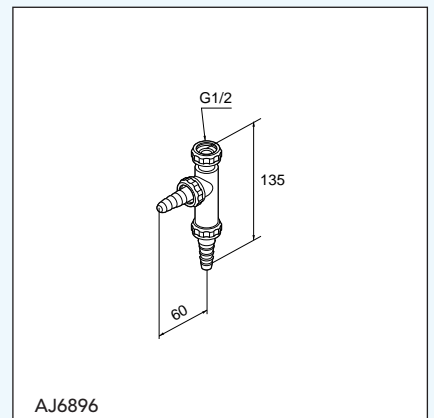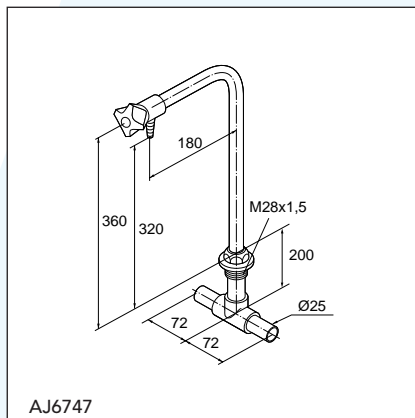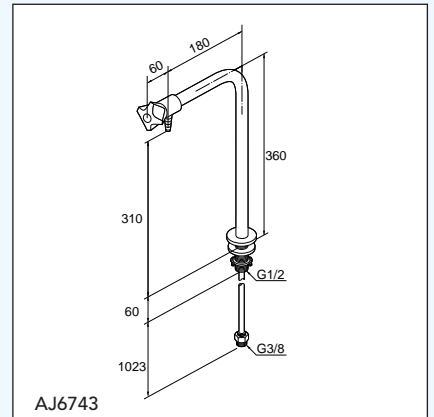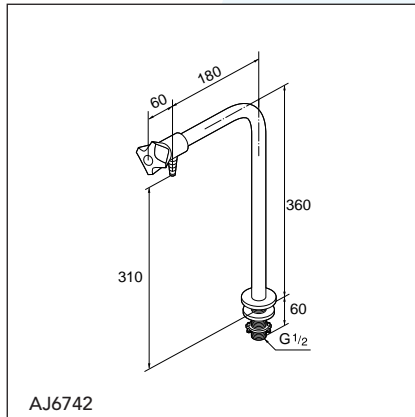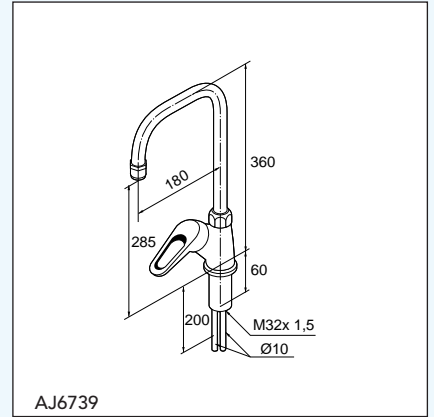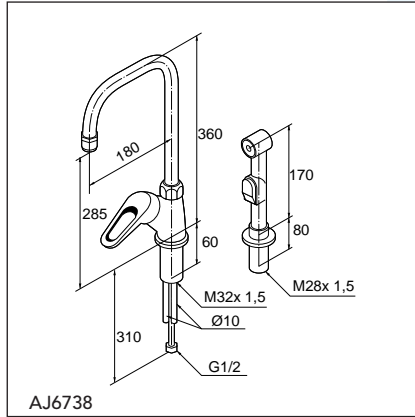

Armaturer

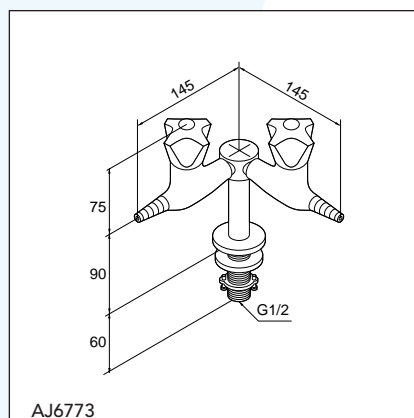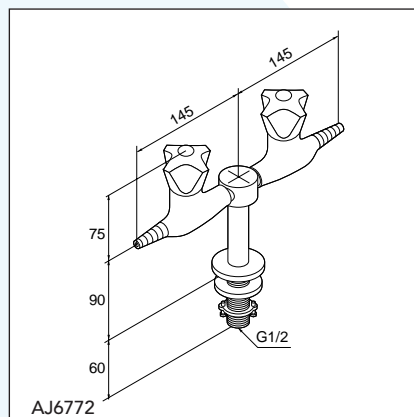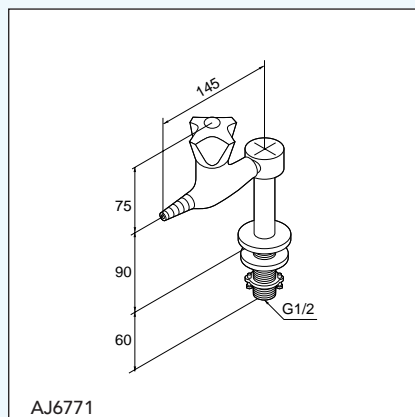


Armaturer.

Art.nr.	Beteckning	Anm.
60,6324-00	AJ6324	Handdusch med avstängningsventil
60,6330-00	AJ6330	Handdusch med ettgreppsblandare
60,6705-00	AJ6705AFX	Kallvatten med återsugningsskydd
60,6706-00	AL6706	Kallvatten
60,6710-00	AJ6710	Kallvatten
60,6730-00	AJ6730	Blandare
60,6738-00	AJ6738	Ettgreppsblandare med handdusch
60,6739-00	AJ6739	Ettgreppsblandare
60,6742-00	AJ6742	Destillerat vatten syrafast rostfritt stål
60,6743-00	AJ6743	Avjoniserat vatten, Pex-rör
60,6747-00	AJ6747	Avjoniserat vatten, cirkulerande PP-rör
60,6771-01	AJ6771C	Tryckluft
60,6771-02	AJ6771D	Gasol
60,6771-03	AJ6771G	Kvävgas
60,6771-04	AJ6771H	Vacuum
60,6772-01	AJ6772C	Tryckluft
60,6772-02	AJ6772D	Gasol
60,6772-03	AJ6772G	Kvävgas
60,6772-04	AJ6772H	Vacuum
60,6773-01	AJ6773C	Tryckluft
60,6773-02	AJ6773D	Gasol
60,6773-03	AJ6773G	Kvävgas
60,6773-04	AJ6773H	Vacuum
60,6896-00	AJ6896	Ejektör vattensug

Ögon- och nödduschar

A. Ögondusch modell 9650 för montering på diskbänk intill disklåda. Duschen monteras fast i bänk och aktiveras då spolarmen med ett enkelt handgrepp fälls ner.

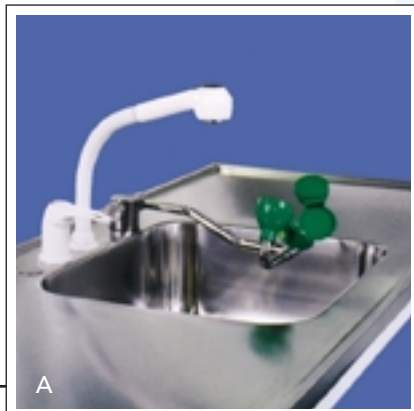

B. I uppfällt läge tar den ej utrymme på diskbänksytan.

Kapacitet: 26 lit/min.

Arbetstryck: 2,4–7 bar.

Anslutning: DN15, 1/2".

Kan även kompletteras med skyddsblandare Termo-mix för inblandning av tempererat vatten.

Ögon- och nödduschar.

Art.nr.	Beteckning		Anm.
61,9615-00	OD9615	Ögondusch 9615	För Väggmontage
61,9650-00	OD9650	Ögondusch 9650	För Bänkmontage
61,9601-00	ND9601	Nöddusch 9601	
61,9000-00	Termo-mix	Skyddsblandare för ögondusch	
61,9100-00	Blandregulator	Blandningsregulator för nöddusch	


C. Ögon- & ansiktsdusch modell 9615 för montage på vägg.

Kapacitet: 14 lit/min.

Arbetstryck: 2,4–7 bar.

Anslutning: DN15, 1/2".

Som bilden visar kan den även kompletteras med skyddsblandare Termo-mix (extra tillbehör) för inblandning av tempererat vatten.

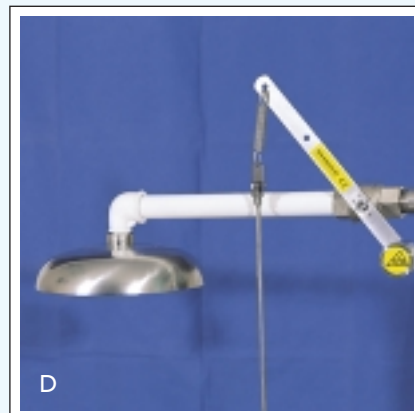

D. Nöddusch modell 9601 för montage på vägg. Kompletterad med dragstång försedd med kedja till golv.

Kapacitet: 150–200 lit/min.

Anslutning: DN25, 1".

Kan även kompletteras med blandningsregulator art.nr. 76,9000-00.

E. Skyddsblandare Termo-mix anslutes till ögonduschar för att ge en jämn behaglig temperatur. Blandaren kompenserar för såväl temperatur som trycksvängningar.

Injusteras till ca. 25°.

Anslutning: utvärdig DN15.

Flöde: max 30 lit/min.

